

CHANNEL NAME	SERVICE INFORMATION
CHANNEL DOC ID	SI

## TITLE

MME/E014/20 MX-30 (DR) - Hinweis zur Erklärung der Meldung im Kombiinstrument "Regeneratives Bremsen ist eingeschränkt"

## TSB NUMBER

MME/E014/20

## DESCRIPTION

Wenn die regenerative Bremskraft auf "stark" eingestellt ist, wird unter Umständen die Meldung "Regeneratives Bremsen ist eingeschränkt" im Kombiinstrument angezeigt.

Damit soll kein Fehler/Defekt angezeigt werden. Erklären Sie dem Kunden also bitte, dass dies ein normales Verhalten im MX-30 ist.(siehe Einzelheiten)




### Einzelheiten:

- Über die Schaltwippen am Lenkrad kann die Geschwindigkeit leicht entsprechend der Betätigung des Fahrpedals eingestellt werden.
- Durch Betätigung des Minusschalters (-) (Schaltwippe am Lenkrad ziehen), symbolisiert durch nach unten zeigende Pfeile neben der Ganganzeige, wird die regenerative Bremskraft erhöht, wenn das Fahrpedal losgelassen wird, und das Fahrzeug beschleunigt langsam, wenn das Fahrpedal betätigt wird.
- Während des regenerativen Bremsens arbeitet der Elektromotor als Generator und die kinetische Energie des Fahrzeugs wird in elektrische Energie umgewandelt und die Hochvolt-Batterie wird geladen.

CHANNEL NAME	SERVICE INFORMATION
CHANNEL DOC ID	SI

- Falls der Ladezustand der Hochvolt-Batterie hoch ist oder die Temperatur der Hochvolt-Batterie niedrig ist, kann es sein, dass das regenerative Bremsen eingeschränkt ist und eine entsprechende Meldung im Kombiinstrument angezeigt wird

#### Schaltwippen am Lenkrad

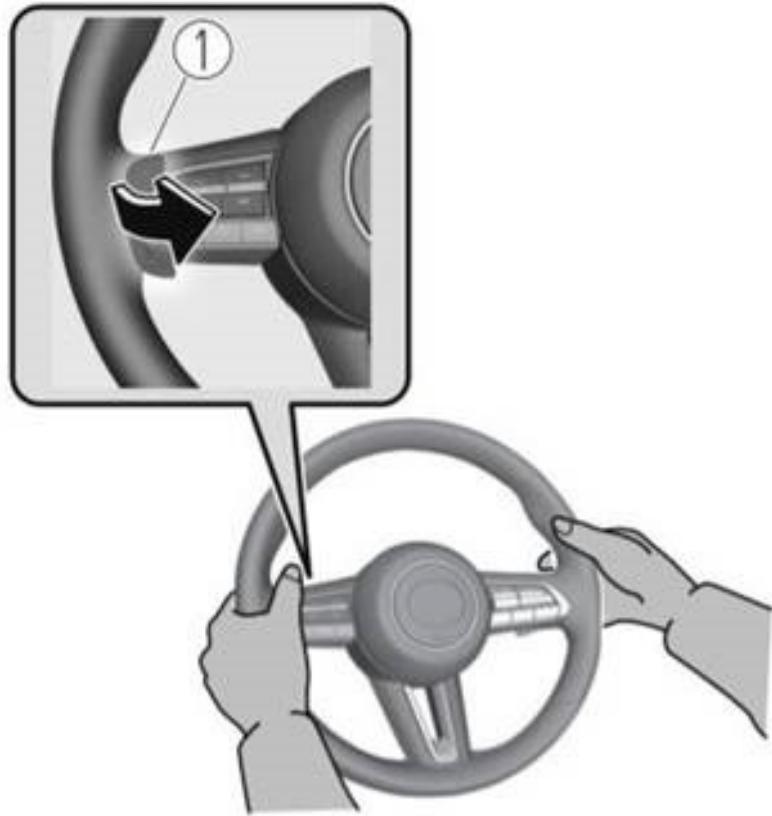

(1) Minus Wippe (-)

#### Anzeige

CHANNEL NAME	SERVICE INFORMATION
CHANNEL DOC ID	SI



(1) Schaltwippenanzeige

Schalterbetätigung				
Anzeige	Plus Wippe (+/OFF)	Minus Wippe (-)	Regenerative Bremskraft	Beschleunigung
D↑	-	↓	schwach	schnell
D↑	↑	↓	etwas schwach	etwas schnell
D	↑	↓	Normal	Normal
D↓	↑	↓	etwas stark	etwas langsam
D↓	↑	-	stark	langsam

## REPAIR PROCEDURE

## WARRANTY INFORMATION

CHANNEL NAME	SERVICE INFORMATION
CHANNEL DOC ID	SI